


urbanedge



ceramiche
Candia VALPANARO

urbanedge

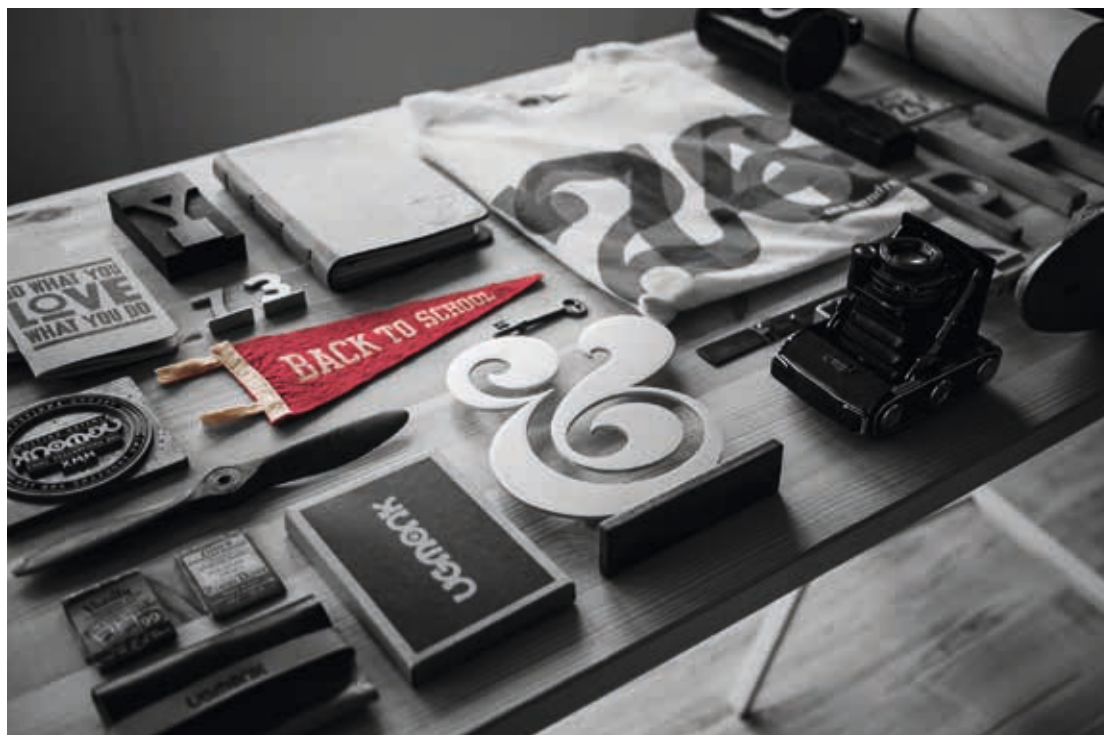


Una tavolozza cromatica ricca di colori e formati che trova nel legno un'eccezionale termine di paragone. Le fantastiche e sorprendenti venature dell'essenza naturale per eccellenza, vengono riproposte e reinterpretate per un esclusivo prodotto ceramico di sicura avanguardia.

Nasce così una nuova linea che trasmette calore e familiarità, basata su un moderno ed avvolgente stile di vita.

A color palette of rich colors and sizes that found in wood exceptional basis for comparison. The fantastic and amazing veins of the natural essence par excellence, are proposed and reinterpreted for an exclusive ceramic product of safe avanguardia.

The result is a new line that conveys warmth and familiarity, based on a modern and fascinating lifestyle.

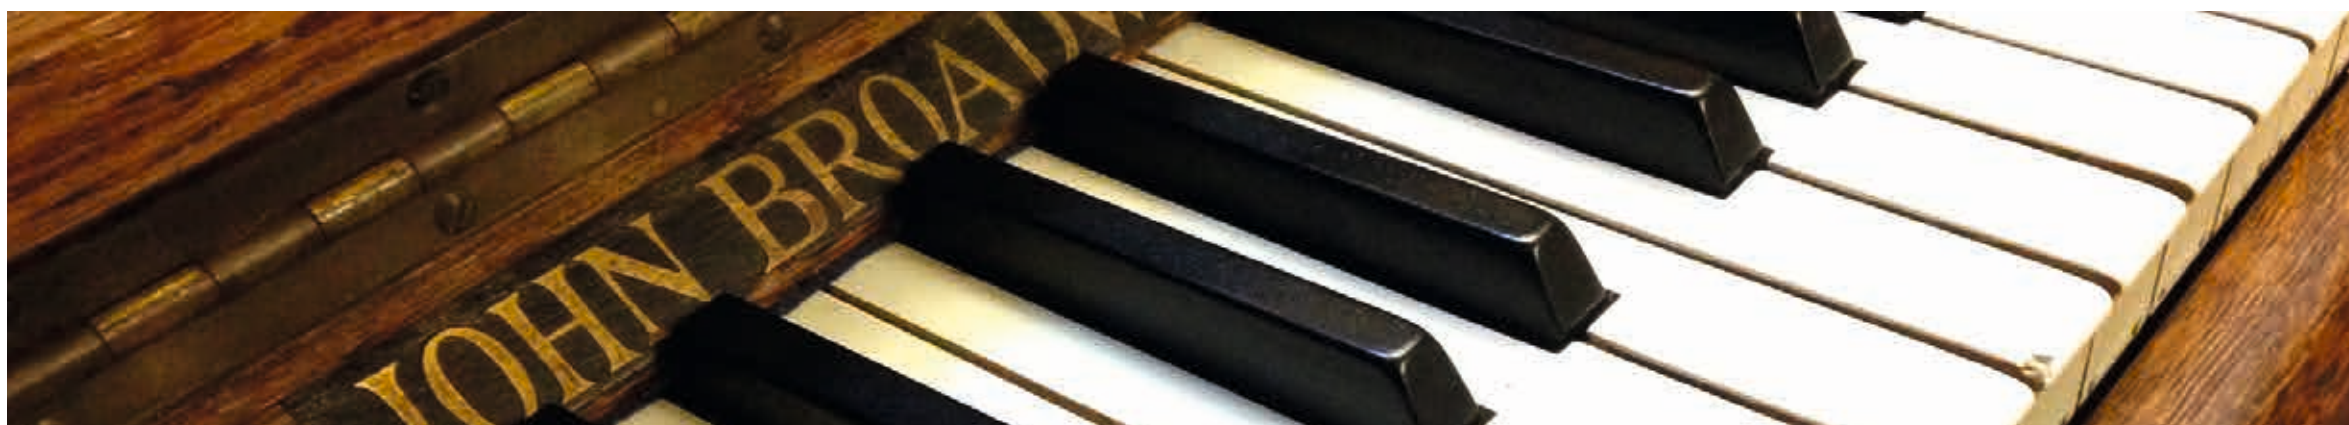

urbanedge

Warm 10x75 rett - 4"x30"

ceramiche
Candia VALPANARO



urbanedge

Blu 10x75 rett - 4"x30"

ceramiche
Candia VALPANARO



urbanedge

10x75 rett - 4"x30"

ceramiche
Candia VALPANARO




WARM




LIGHT



DARK

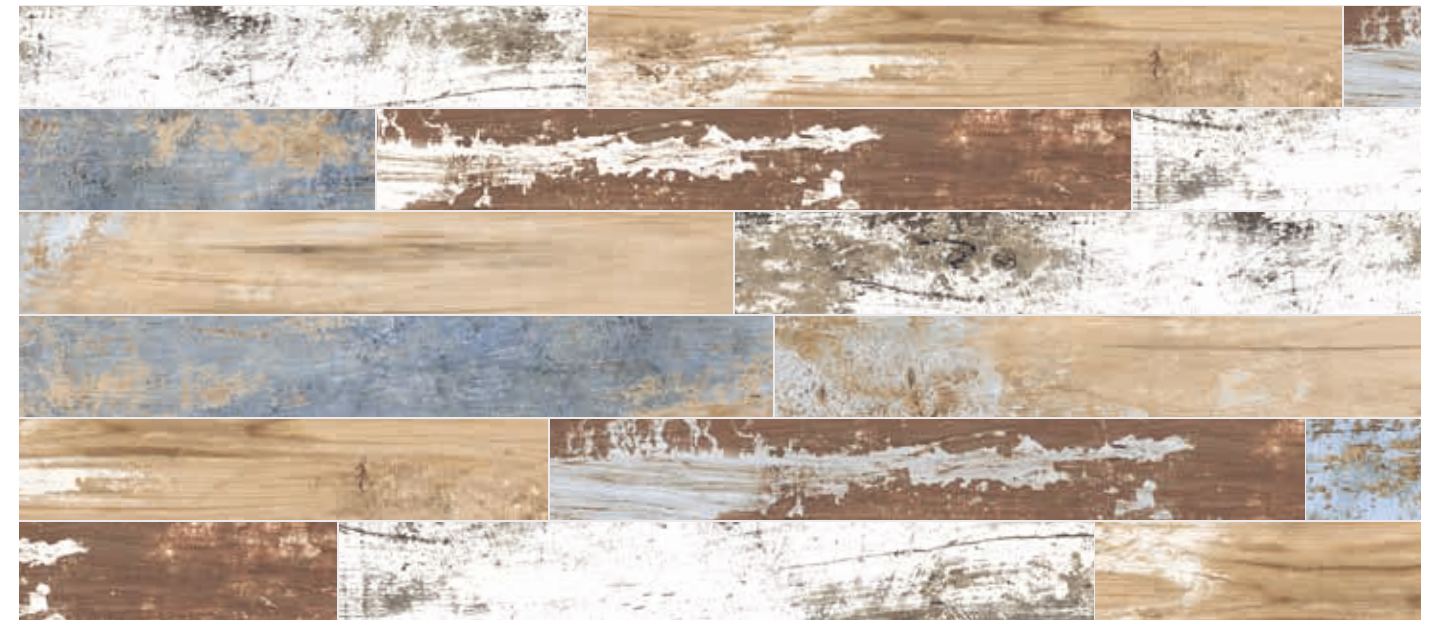

BLU

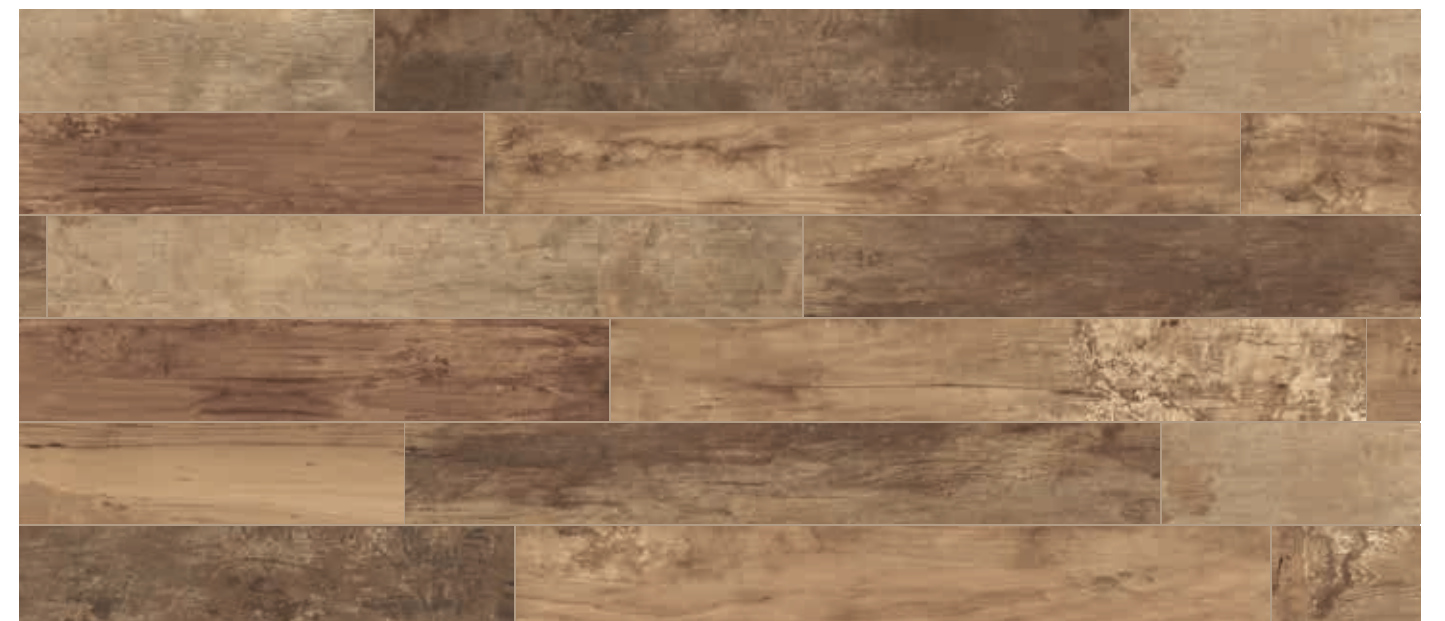

NATURAL



warm 10x75 4"x30" Rettificato



natural 10x75 4"x30" Rettificato

urbaneodge







urbanedge




10,5x75 Rett.
4"x30"

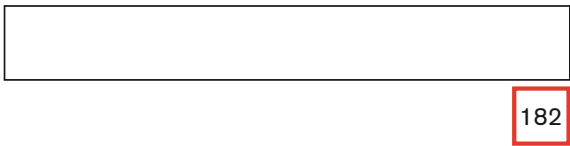


10,5x37,5 Rett.
4"x15"



Lisca
28,5x35 - 11 1/2"x14"
available 4 colors

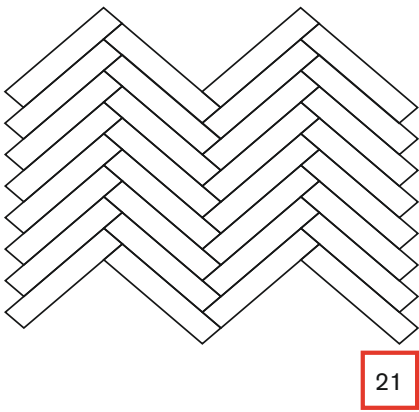

10x75 Battiscopa
4"x30"

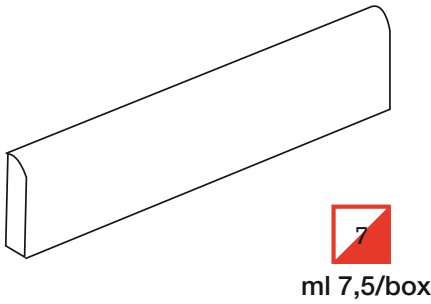

In considerazione dell'elevato numero di grafiche , per ottenere un effetto di miscelazione naturale, si consiglia , durante la posa , di prelevare il materiale da almeno 5 scatole differenti.

In view of the large number of graphics, to obtain a natural mixing effect, it is recommended that, during installation, to withdraw the material for at least 5 different boxes.

Tabella imballi - Packaging

FORMATO SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M²/BOX	KG/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
10,5x75 (4"x30") rettificato	mm 10,5	13	1,025	23,4	56	57,40	1310,4
10,5x37,5	mm 10,5	20	0,788	17,99	-	-	-
Lisca 28,5x35 (11 1/2"x14")	mm 10,5	5	0,47	11,656	40	18,80	466,24

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical data	ISO Norme ISO Norms	Valore prescritto dalle norme Values required by the norms	Valori Valpanaro Value Valpanaro
	Assorbimento % d'acqua Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
	Resistenza alla flessione Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm²	Conforme Conforming
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
	Durezza Mohs Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	≥ R9	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	≤ 175 mm³	Conforme Conforming
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	V
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
	Coefficiente attrito dinamico Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming 0,65 - 0,68

ceramiche
CandiaVALPANARO
m a d e i n i t a l y



ABM SRL
Via del Lavoro, 4 - 42019 Pratissolo di Scandiano (RE) Italy - tel: +39 0522 1751703 – fax: +39 0522 1751704
commerciale@abm-italia.it - info@abm-italia.it - www.candiavalpanaro.it