

backstage

Candia
CERAMICHE








backstage




backstage

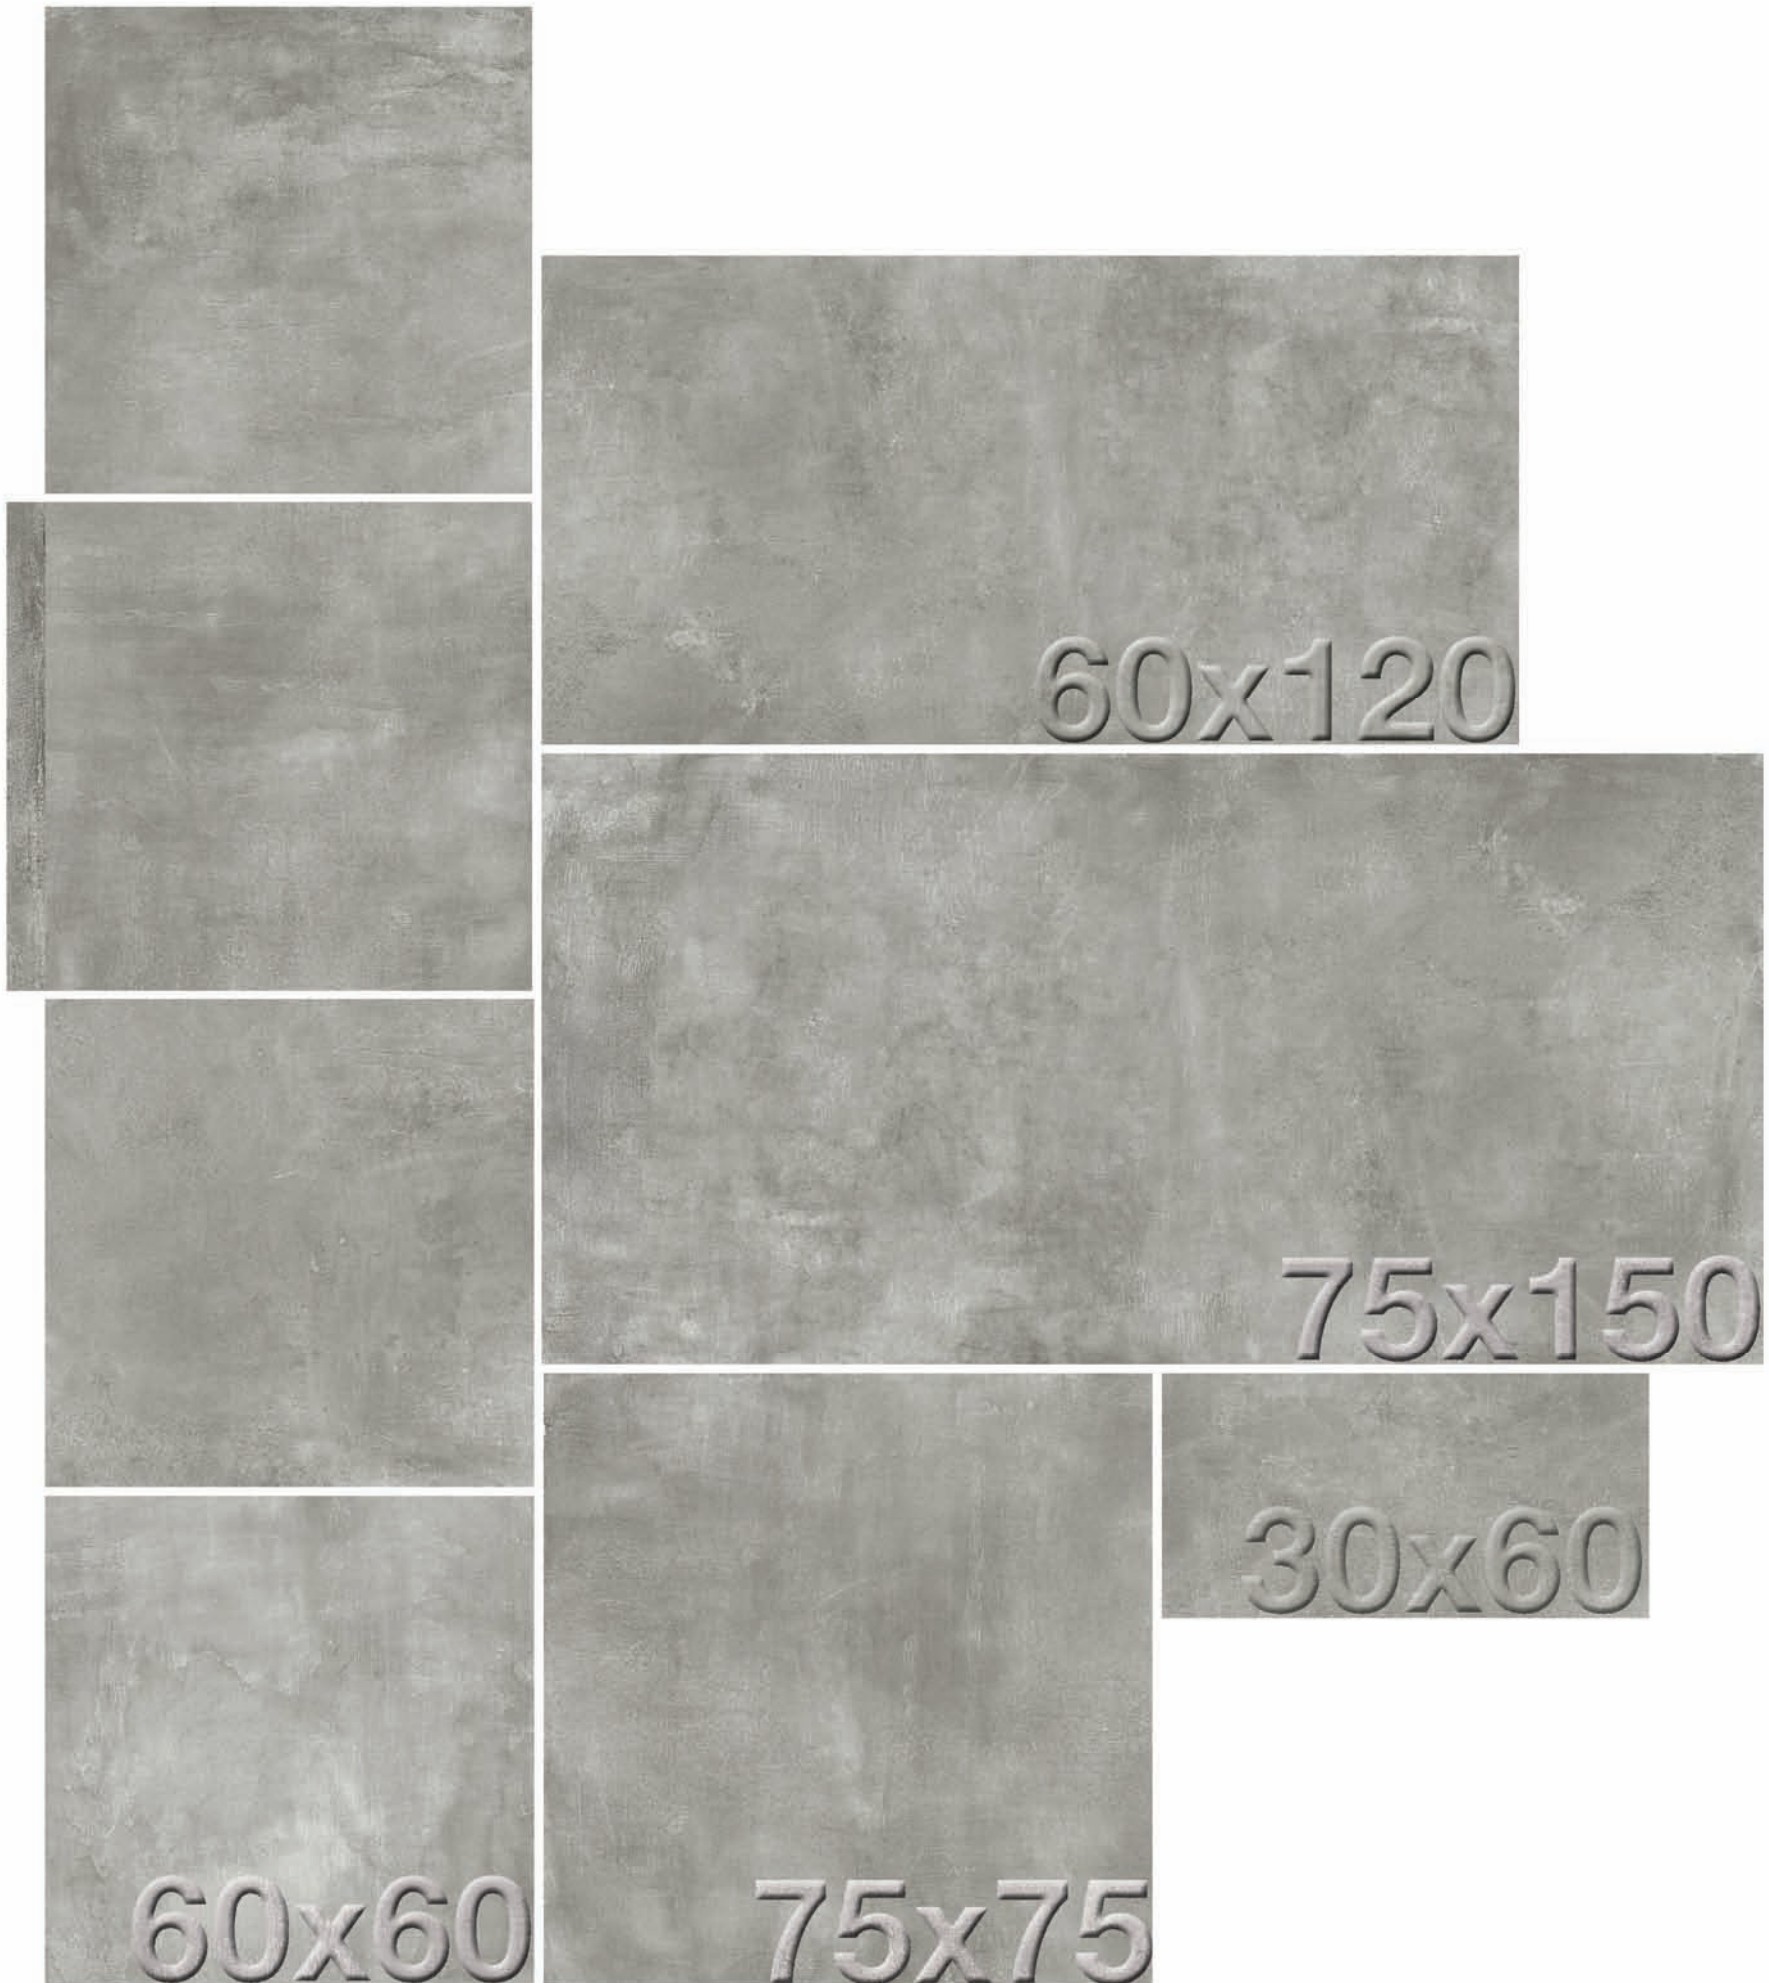

backstage

POLVERE

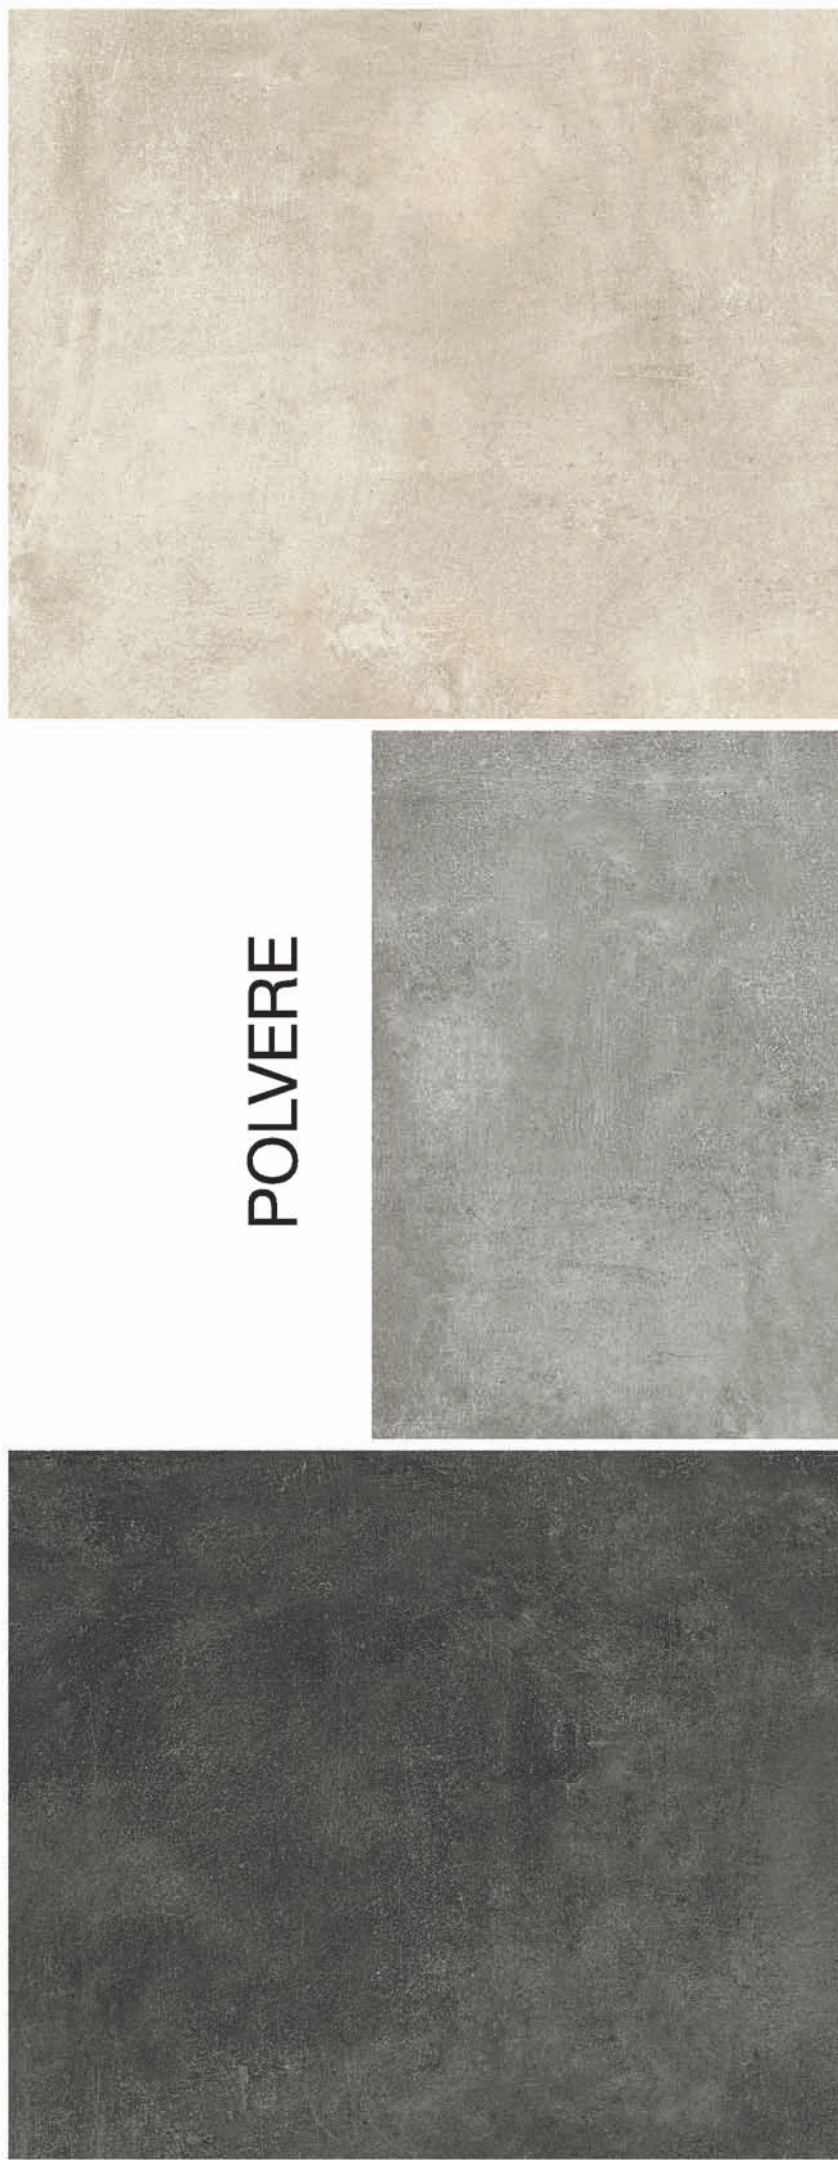



SABBIA



NOTTE



polvere

75x150 30"x60" Rettificato

backstage





polvere

75x150 30"x60" Lappato Rettificato



backstage

sabbia

60x60 24"x24"





polvere 75x75 30"x30" Lappato Rettificato

backstage

13



sabbia 75x75 30"x30" Lappato Rettificato

backstage





notte 75x75 30"x30" Rettificato

backstage



BACKSTAGE

Ceramica
Candia VALPANARO

P A V I M E N T I - F L O O R

FORMATI / SPESSORI

SIZES / THICKNESS - FORMATE / STÄRKEN - FORMATS / ÉPAISSEURS



75x150 RETT.
30"x60"

96

75x150 LAPP. RETT.
30"x60"

101




60x120 RETT.
24"x48"

90

60x120 LAPP. RETT.
24"x48"

96



75x75 RETT.
30"x30"

88

75x75 LAPP. RETT.
30"x30"

94

75x75 GRIP R11 NAT.
30"x30"

87

Available only for
POLVERE colour



30x60
LAPP. RETT.
12"x24"

85



60x60
LAPP. RETT.
24"x24"


85

60x60
GRIP R11
24"x24"

73

60x60 RETT.
24"x24"

76



10x60
NAT. RETT.
4"x24"

88

10x60
Lapp. Rett.
4"x24"

92

Due **2**  20 mm Spessore / thickness

R11 A+B+C

Disponibile solo - Available only for
POLVERE - TORTORA colour



75x75 RETT.
30"x30"

105



60x60 RETT.
24"x24"

97




40x80 RETT.
16"x32"

102

DECORI / PEZZI SPECIALI

DECORS / SPECIAL TRIMS - DEKOR / FORMTEILE - DECORS / PIECES SPECIALES



44

MOSAICO
30x30 - 12"x12"
36 tozzetti 5x5 - 2"x2"
PZ 10/ Box



BATTISCOPA*
BULLNOSE

NAT. 7,5x60 - 3"x24"

25

PZ 20/ Box

LAPP. RETT. 7,5x60 - 3"x24"

41

PZ 20 / Box

RETT. 7,5x75-3"x30"

48

PZ 7 / Box

LAPP. RETT. 7,5x75-3"x30"

48

PZ 7 / Box

*Disponibile per ogni prodotto. - Available on each product.

IMBALLI / PESI

PACKAGING / WEIGHTS - VERPACKUNG / GEWICHT - EMBALLAGES / POIDS

FORMATO SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M²/BOX	KG/BOX	BOX/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET
75x150 (30"x60")	10	1	1,125	25,65	40	45	1046
75x75 (30"x30") naturale / rettificato	10	2	1,125	25,65	42	47,25	1092,3
75x75 (30"x30") lappato / rettificato	10	2	1,125	25,65	42	47,25	1092,3
60x120 (24"x48") naturale / rettificato	10	2	1,44	34,13	36	51,84	1228,61
60x120 (24"x48") lappato / rettificato	10	2	1,44	34,13	36	51,84	1228,61
60x60 (24"x24") naturale	10	4	1,44	32,4	30	43,2	987
60x60 (24"x24") lappato / rettificato	10	3	1,08	24,3	40	43,2	987
60x60 (24"x24") GRIP R11	10	4	1,44	32,4	30	43,2	987
30x60 (12"x24") lappato rettificato	10	6	1,08	24,3	40	43,2	987
60x60x2	20	2	0,72	33,44	32	23,04	1070
40x80x2	20	2	0,64	28,26	24	15,36	678,24
75x75x2	20	1	0,5625	24,91	42	23,63	1046,2
Mosaico 30x30 (12"x12") 36 tozzetti	10	10	0,9	20,25	36	32,4	744

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	ISO NORME ISO NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUES REQUIRED BY THE NORMS	VALORI VALUES
	ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption %	ISO 10545-3 ASTM C-373	≤ 0,5%	Conforme Conforming
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Breaking strenght	ISO 10545-4 ASTM C-648	≥ 35 N/mm²	Conforme Conforming
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C-1026	Richiesta Required	Non gelivo Frost proof
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C-650	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min/min UB According to the classification stated by the manufactured Testing method available GB min/min UB	Conforme Conforming
	DUREZZA MOHS Mohs hardness	UNI EN 101	≥ 5°	6
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Slip resistance (coefficient of friction)	DIN 51130 ASTM C-1028	≥ R10 GRIP R11	Conforme Conforming > 0,60 dry > 0,70 wet
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova effettuabile Test method available	Resistenti Resistant
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C-501	< 175 mm³	Conforme Conforming
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance	ISO 10545-7	PEI	V
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	Classi ≥ 3	5
	COEFFICIENTE ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient	BOT 3000 Dynamic Coefficient of Friction D.C.O.F	> 0,40	Conforme Conforming 0,65 - 0,68



Organization & RND
ABM®

info@abmcosmos.com
www.abmcosmos.com



Ceramics of Italy